


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

obrzeże chodnikowe


- kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

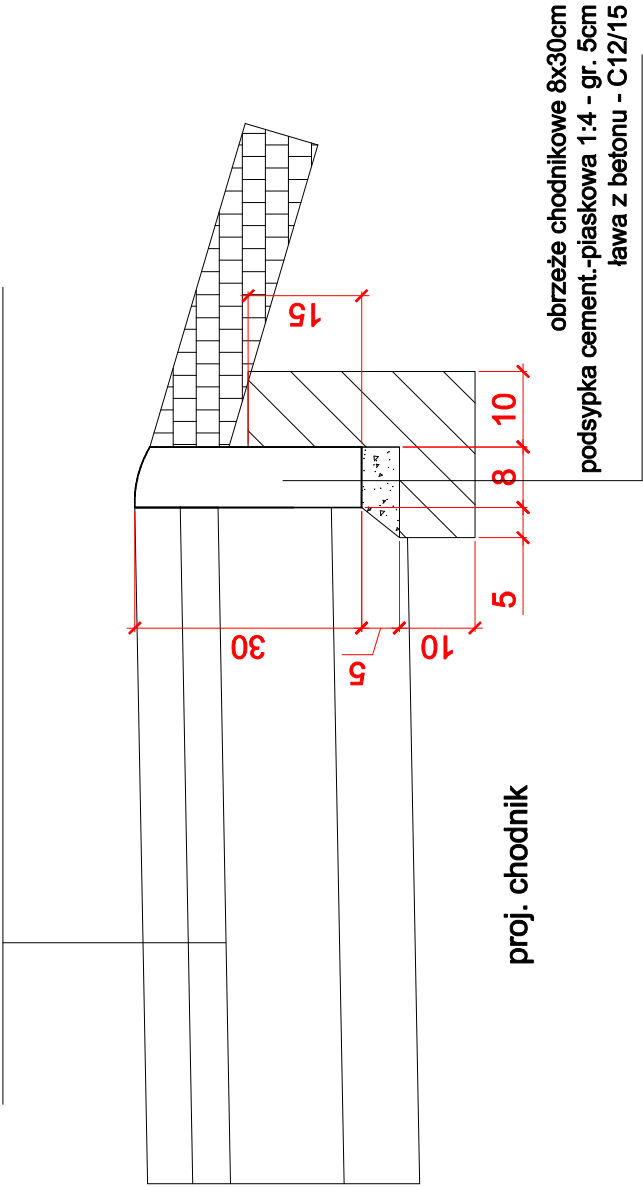

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wtopiony


- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
- podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm

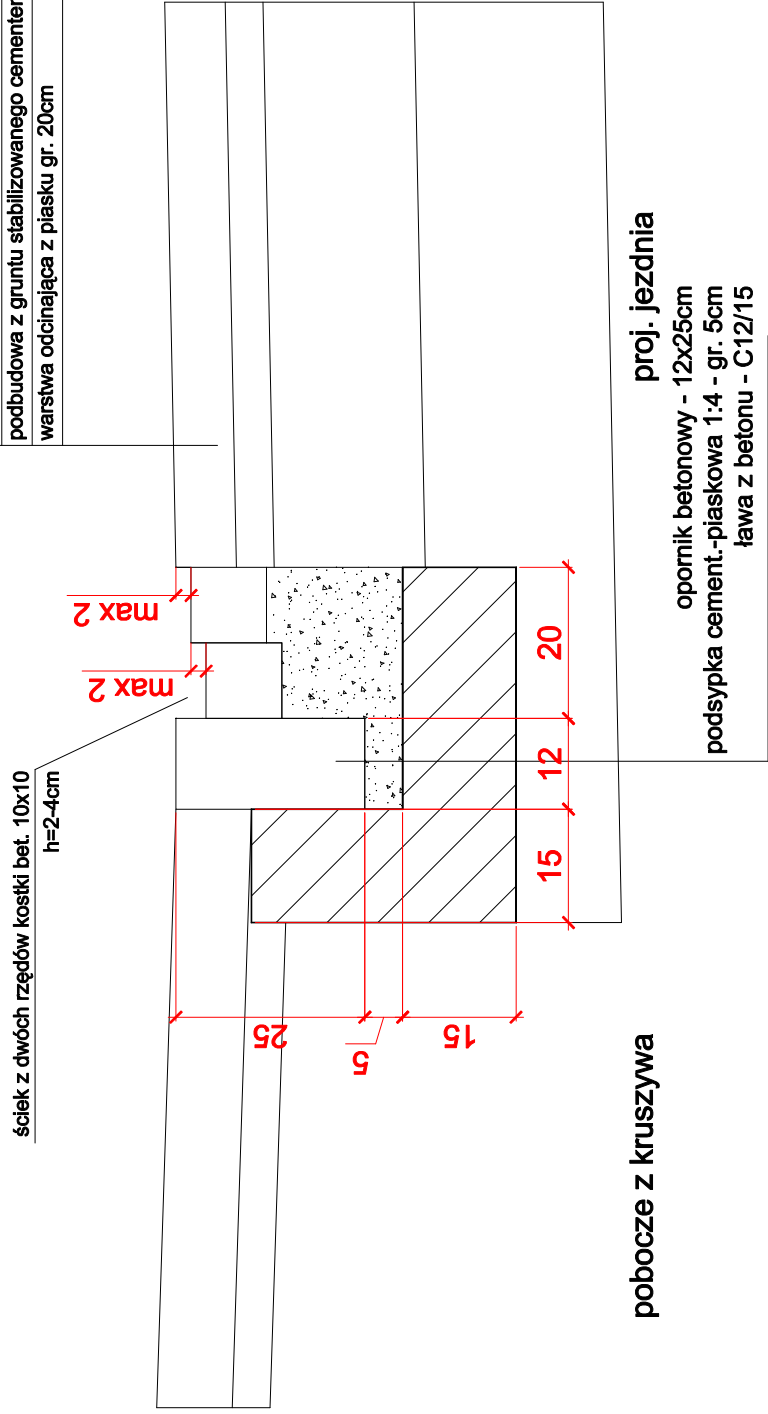

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający


- kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
- podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm

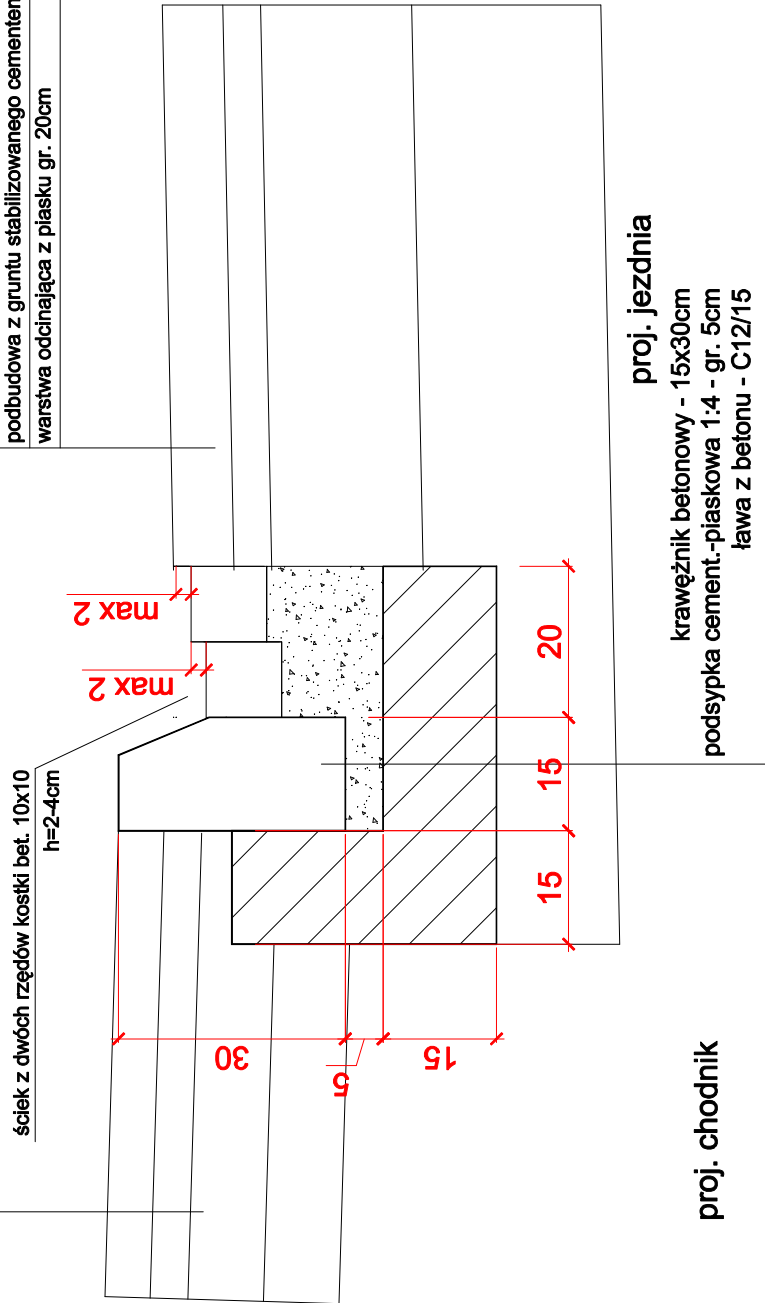


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający

- kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 10cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
- podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm

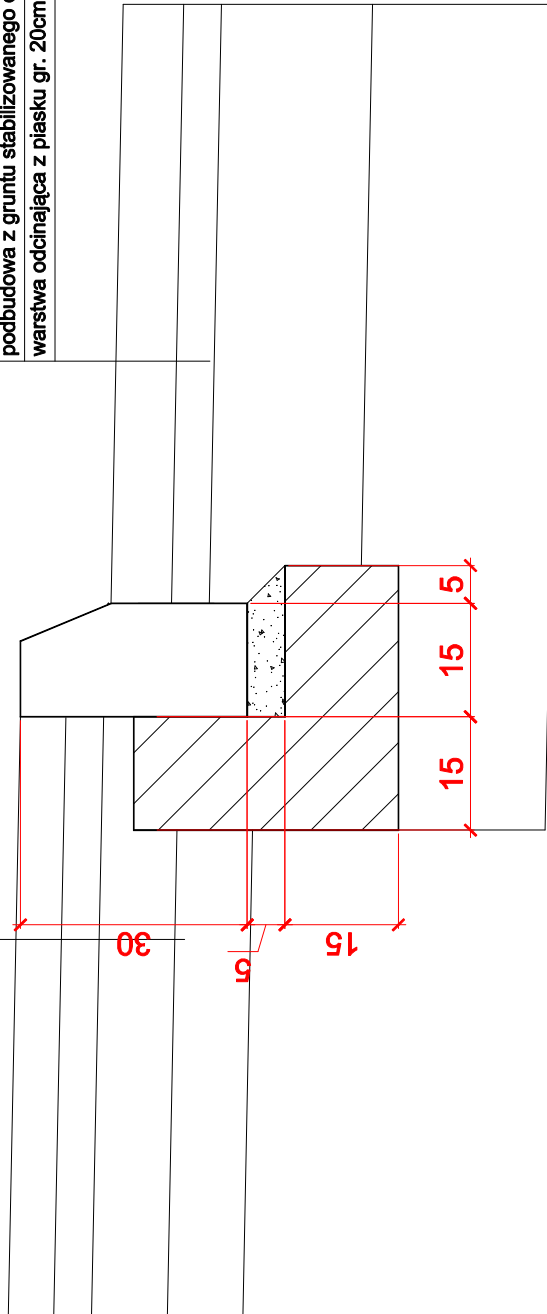



Biuro Projektów Drogowych

ul. Wolności 21/5

40-001 Katowice

NIP: 876-20-40-788

REGON: 871524390

adres do korespondencji:

Biuro Projektów Drogowych

ul. Wolności 21/5

40-001 Katowice

NIP: 876-20-40-788

REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890

tel. biurowy 76 710 10 10

http://www.bpd.net.pl

INWESTOR:

GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

ul. Wolności 18

87-200 Wąbrzeźno

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną oraz wodociągami - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA:

1:10

BRANŻA:

Drogowa

DATA:

07.2015r.

NR ARKUSZA:

D3.1

FUNKCJA:

AUTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIENIA:

ABIT-OT7713273/2000

BRANŻA:

DROGOWA

DROGOWA

PODPIS:

