



UWAGA!
Przy wykonywaniu murów żelbetonowych dla konstrukcji schodów oraz podjazdów należy zwrócić uwagę aby mur znajdował się min. 100cm poniżej poziomu terenu

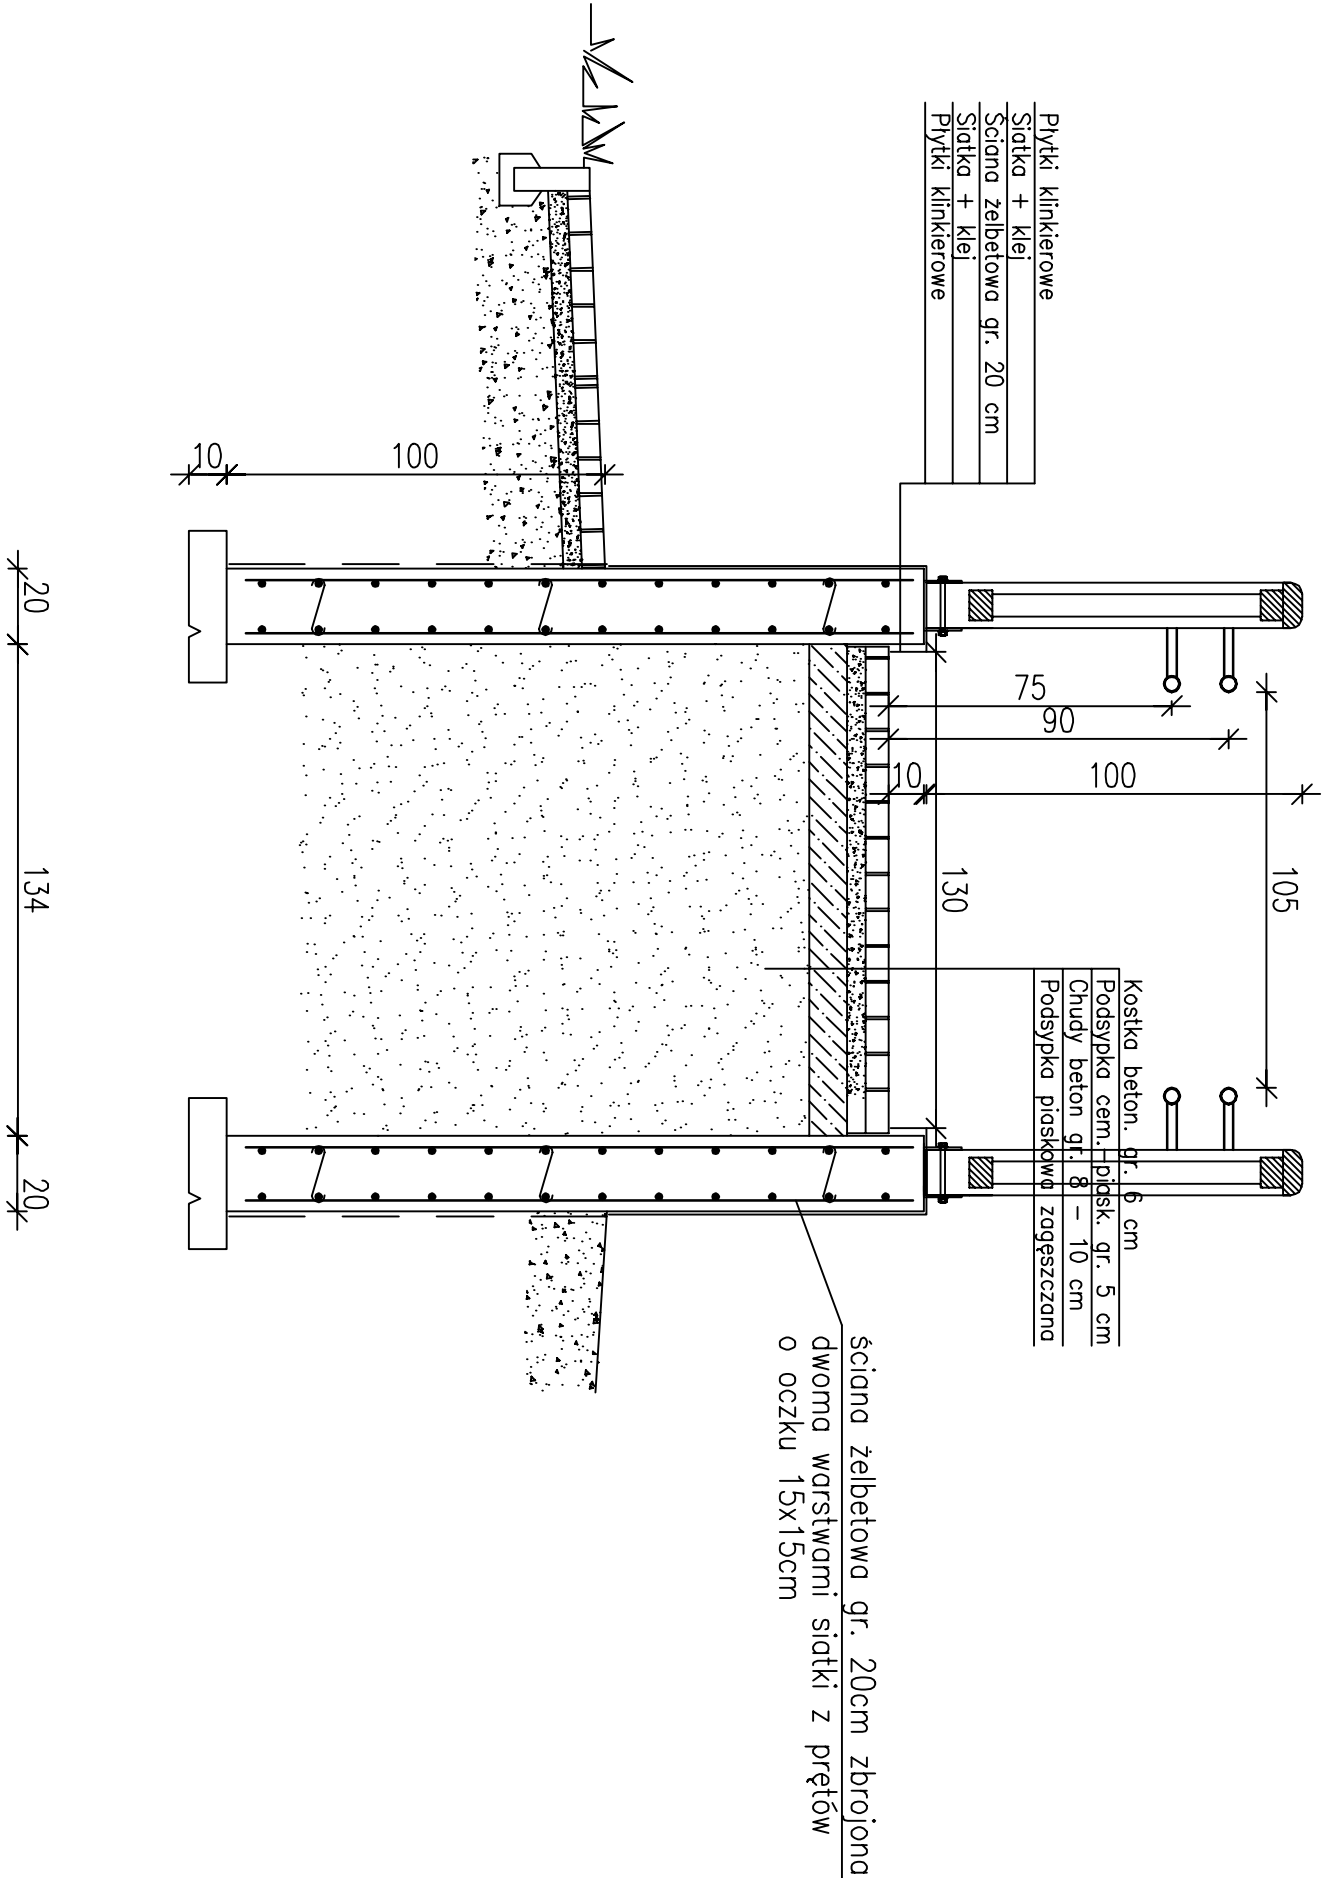

Beton C25/30 (B30)
Stal: A-IIIIN (RB500W)
A-I (St3S)
dg = 16 mm
Otlina 25 mm

INWESTOR:	GMI NA MIASTO WĄBRZEŹNO ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
OBJEKT:	Rozebranie istniejącej i budowa nowej kładki drewnianej dla pieszych na jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie
LOKALIZACJA:	Jezioro Zamkowe, Wąbrzeźno
<div><div></div><div>Biurowie Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Gnuździąg tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Gnuździąg</div></div>	

NAZWA RYSUNKU: Przekrój przez podjazd			
SKALA: 1:20		BRANŻA: Budowlana	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	budowlana
OPRACOWANIE:	inż. Michał Tkaczyk		budowlana

FAZA:	DATA:	NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	31.07.2015	B7