


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

obrzeże chodnikowe

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm  
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

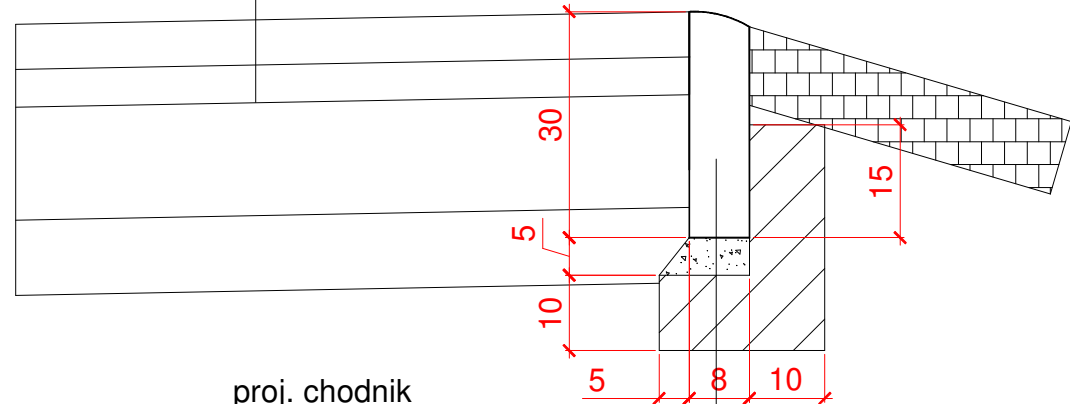

proj. chodnik


obrzeże chodnikowe 8x30cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wtopiony

kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.15cm  
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 15cm

warstwa ścierna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm  
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm  
podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm  
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

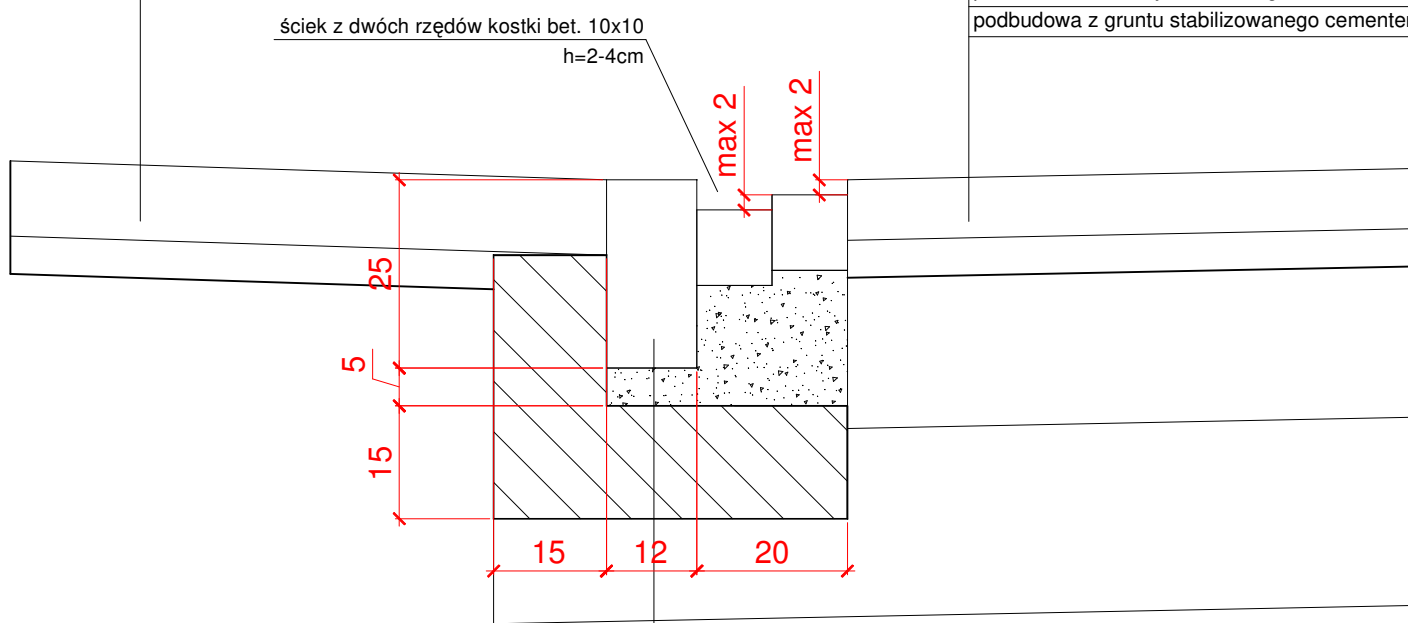


zjazd

proj. jezdni  
opornik betonowy - 12x25cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm  
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

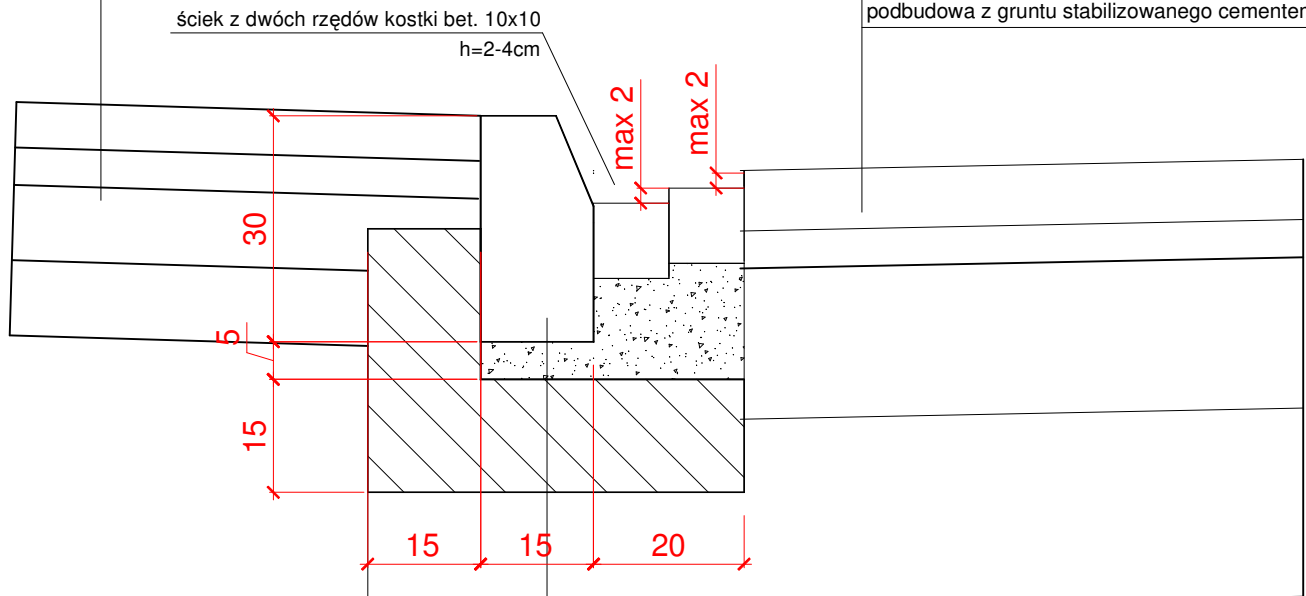


proj. chodnik

proj. jezdni  
krawężnik betonowy - 15x30cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający

warstwa ścierna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm  
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm  
podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm  
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

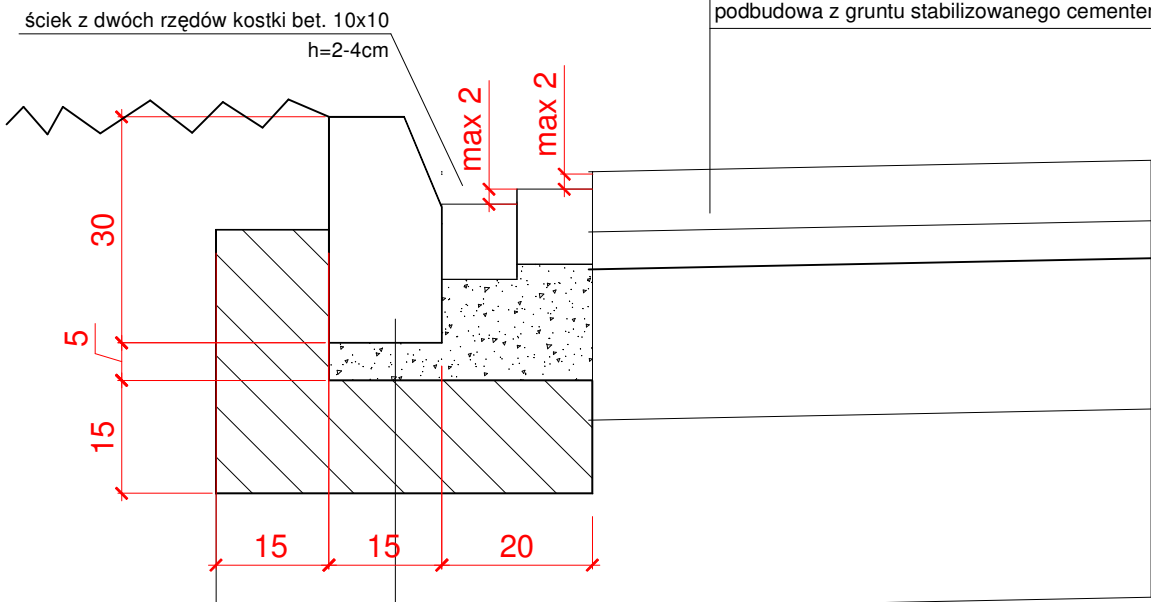

proj. trawnik

proj. jezdni  
krawężnik betonowy - 15x30cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

 <div><div><div>Biuro Projektów Drogowych</div><div>ul. Moniuszki 22/5</div><div>86-300 Grudziądz</div><div>NIP: 876-20-40-798</div><div>REGON: 871524390</div></div><div><div>adres do korespondencji:</div><div>Biuro Projektów Drogowych</div><div>ul. Kulerskiego 11</div><div>86-300 Grudziądz</div></div><div><div>tel. kom. 602 104 890</div><div>email: biuro@bpd.net.pl</div><div>http:// www.bpd.net.pl</div></div></div>				
INWESTOR: GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno				
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA, KRASIŃSKIEGO I SŁOWACKIEGO W WĄBRZEŻNIE				
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		SKALA: 1:10	BRANŻA: Drogowa	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 08.2015r.	NR ARKUSZA D4		
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	Patryk Schultz		DROGOWA	
OPRACOWANIE				